

ルータ A のルーティングテーブル

宛先 NW	Next-Hop(rt[I/F])
NW1	
NW2	
NW3	
NW4	

NW1: 192.168.10.①/27

IP 範囲 : 192.168.10. ~ 192.168.10.

NW-ad: 192.168.10.

SubnetMask(/27): 255.255.255.

NW2: 192.168.10.②/27

IP 範囲 : 192.168.10. ~ 192.168.10.

NW-ad: 192.168.10.

SubnetMask(/27): 255.255.255.

NW3: 172.16.⑤/24

IP 範囲 : 172.16. . ~ 172.16. .

NW-ad: 172.16. .

SubnetMask(/24): 255.255. .

NW4: 172.16.⑥/24

IP 範囲 : 172.16. . ~ 172.16. .

NW-ad: 172.16. .


SubnetMask(/24): 255.255. .

ルータ B のルーティングテーブル

宛先 NW	Next-Hop(rt[I/F])
NW1	
NW2	
NW3	
NW4	

ルータ C のルーティングテーブル

宛先 NW	Next-Hop(rt[I/F])
NW1	
NW2	
NW3	
NW4	

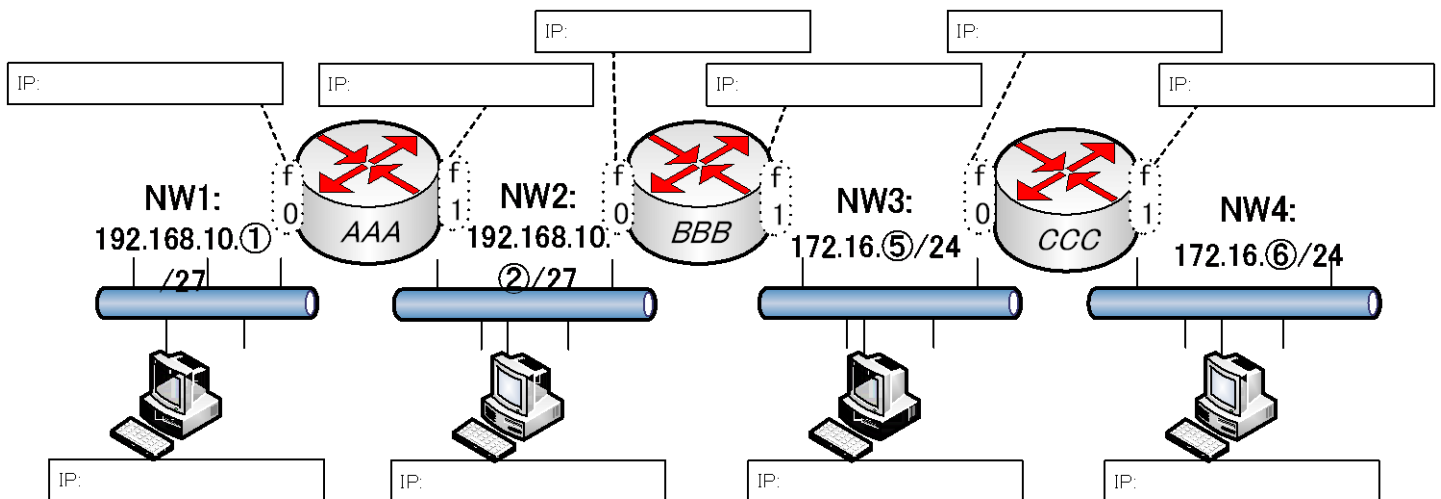

RIP で伝搬すべきネットワーク（クラスフルネットワーク）は、

- ・ルータ A :
- ・ルータ B : (1)
- (2)
- ・ルータ C :